PARE-PLUIE

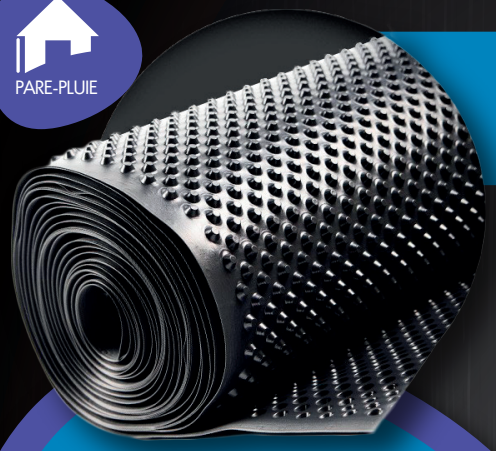

FONDANAPP

PROTECTION DES PAROIS VERTICALES ENTERRÉES

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz n°57705301 SUR TOUS NOS PRODUITS

AVANTAGES

- POSE SIMPLE ET RAPIDE
- RECYCLABLE
- RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES
- GRANDE RÉSISTANCE À LA TRACTION ET LA COMPRESSION

ROULEAU
1m x 20m
2m x 20m

MASSE
400g / m²
500g / m²

RÉSISTANCE
ICI

DOMAINES D'APPLICATION

La **PROTECTION DE SOUBASSEMENT FONDANAPP** protège l'imperméabilisation et évite le contact entre le mur et le remblais.
Les alvéoles posées sur le mur permettent de créer une lame d'air qui assure une parfaite isolation contre l'humidité.
Protection de soubassement conforme aux **NF DTU 20.1 et 23.1**.
Produit 100% polyéthylène haute densité, recyclable et non polluant. Résistant aux champignons et produits chimiques.

Dimensions disponibles (pèces par palette) :
0,5m x 20m - 48pcs
1m x 20m - 24 pcs
1,5m x 20m - 12 pcs
2m x 20m - 12 pcs
2,5m x 20m - 12 pcs
3m x 20m - 12 pcs

Accessoires de pose : profilé, pointes : 6 à 8 / m²

Réaction au feu	F
Résistance à la pénétration de l'eau	2 kPa
Nombre d'alvéoles au m²	1861 pcs
Hauteur des alvéoles	8 mm
Volume d'air entre les alvéoles	0,97 cm³
Durabilité de la résistance à la pénétration de l'eau	
- contre le vieillissement	2 kPa
- contre les produits chimiques	2 kPa
Résistance à la déchirure sens longitudinal 400g / 500g	≥120 N / ≥150 N
Résistance à la déchirure sens transversal 400g / 500g	≥120 N / ≥150 N
Résistance à l'impact	h=200 mm / i h=350 mm
Résistance à la traction sens longitudinal 400g / 500g	≥135 N/50 mm / ≥180 N/50 mm
Résistance à la traction sens transversal 400g / 500g	≥100 N/50 mm / ≥140 N/50 mm
Allongement sens longitudinal	≥15%
Allongement sens transversal	≥10%
Résistance à la charge statique	20 kg

* Si les conditions et règles de pose sont bien respectées.

NORMES/CERTIFICATS
Spécification technique harmonisée EN 13967:2012
Conforme à la Régulation EU N° 305/2011

SALOLA ENVIRONNEMENT