




AEROFORM BUTYL

ADHÉSIF FLEXIBLE POUR LE TRAITEMENT DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AU NIVEAU DES TRAVERSÉES ET POINTS SINGULIERS DES MEMBRANES PARE-VAPEUR

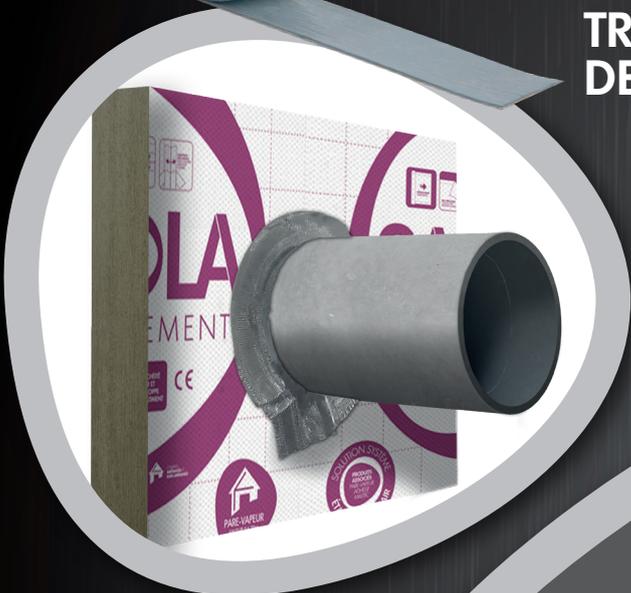

/// DOMAINES D'APPLICATION

AEROFORM BUTYL est une bande d'étanchéité auto-adhésive composée d'un adhésif haute performance à base de caoutchouc butyle, protégé par un film en Polyéthylène. Étirable et flexible, **AEROFORM BUTYL** permet de traiter rapidement toutes les traversées de membranes, de types, tuyaux, gaines, poutres, suspentes, tiges filetées etc. . .

AEROFORM BUTYL s'adapte parfaitement aux irrégularités des supports et son adhérence est très bonne sur de nombreux supports tout comme sur les membranes de types pare-vapeur ou pare-pluie.

Sa mise en œuvre est facilitée par le liner de protection en 2 parties.

Ce produit n'est pas adapté pour de la fixation et il doit être protégé des rayons UV.

- FLEXIBLE
- ÉTIRABLE
- IMPERMÉABLE
- APPLICATION À FROID
- BANDE ADHÉSIVÉE



Nature du Film / Couleur Film	Polyéthylène Basse Densité 35 µm / Couleur Aluminium
Type d'Adhésif / Couleur	Adhésif à base de Caoutchouc Butyle / Gris
Épaisseurs Standard	1.0 mm
Force d'Allongement	Long. 40 N/50 mm Trans. 40 N/50 mm
Allongement à la Rupture	Long. 600 % Trans. 600 %
% de Solides	100 %
Force de Pelage à 180°	22 N/cm
Probe Tack	7.2 N
Coulage Vertical	0 mm
Diffusion de Vapeur	2 gr/m²/24 h
Température d'Application	0 °C / + 40 °C
Température de Service	-40 °C / + 100 °C

- ROULEAU 100mm x15m
- ÉPAISSEUR 1mm
- COULEUR GRIS